

ISC-BPR2-WPC12-CHI 蓝色系列 G2 幕帘式被动红外入侵探测器

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 12 米 x 1.5 米探测范围
- ▶ 窄视场幕帘式移动探测器
- ▶ 可设定防宠物功能
- ▶ 动态温度补偿
- ▶ 安装高度灵活的, 无需调整

蓝色系列第 2 代幕帘式被动红外入侵探测器使用两个菲涅耳透镜, 该透镜能出色的聚焦成像, 使入侵者无处藏身。这些透镜可提供 9 个主要探测区域, 并且可选择的下视透镜提供额外的三个下视探测区域。易于安装且灵活的安装选项提供优秀的探测功能。防宠物技术能够对任何入侵者产生报警信号, 而不会产生由宠物引起的误报信号。

基本功能

一步探测技术 (FSP)

一步探测技术 (FSP) 几乎可在瞬间对人体目标作出回应, 而不会产生由其他原因导致的误报。FSP 能够根据信号幅度、极性、斜率和计时来调节探测器的灵敏度。这使安装人员省去了选择灵敏度级别的麻烦, 从而提高易用性和可靠性。

防宠物技术选择

安装人员可根据应用场合需要, 打开或关闭防宠物功能。关闭防宠物功能后, 探测器可提供与非防宠物技术型号相同的卓越捕获性能。打开防宠物功能后, 探测器可分辨出分别由人类和宠物产生的信号。探测器忽略由一或两只 (总重量不超过 20 千克宠物或多只啮齿动物 (如鼠或狸) 产生的信号。

动态温度补偿

探测器在任何温度下都可对灵敏度进行智能调节, 以确保识别几乎每一个入侵者。

自锁式外壳

滑动自锁式外壳内置气泡水平仪, 并配备了定制的无间隙、提升门式接线端子, 让安装更显方便。

密封的光学和电子元件

光学和电子元件安装在外壳前部, 以护盖密封, 防止在安装时受到损坏。另外, 密封的光学成像室可以防止气流和昆虫对探测器造成干扰。

测试功能


可以在安装后禁用外部可见报警 LED 指示灯。

证书与认可

地区	认证
中国	CCC 2010031901000322 [-CHI]

安装/配置

探测区域

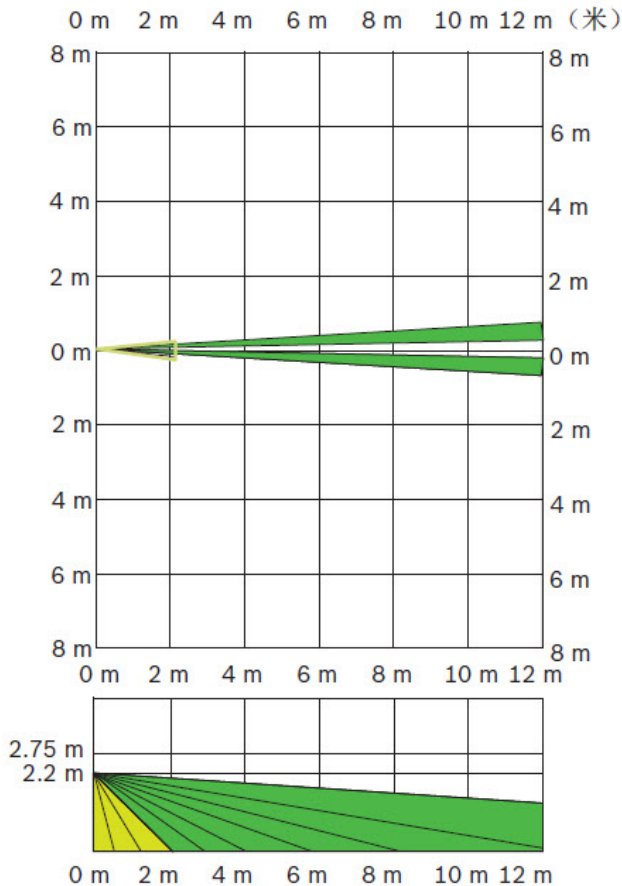

12 米 x 1.5 米探测范围

安装

建议的安装高度为 2.2 米至 2.75 米，无需调节。

探测器的安装位置：

- 平坦墙体（表面，半齐平式安装），使用可选 B335 旋转式安装支架或 B328 万向安装支架。
- 墙角（两面互相垂直的墙壁的交汇处）。
- 天花板，使用可选 B338 天花板安装支架。

附件

数量	组件
1	探测器
1	硬件包 <ul style="list-style-type: none"> • 2 个固定件(#6, #8 x 7/8) • 2 颗螺丝(#6 x 1.25) • 1 个扎线带(2.5 毫米)
1	文档 - 安装手册

技术规格

电气规格

电流（待机/报警）：	10 mA, 12 VDC
工作电压：	9 VDC 至 15 VDC
环境规格	
防宠物：	重达 20 千克的一个或二个宠物，或多只啮齿动物。
相对湿度：	0 至 95%，无冷凝
工作温度：	-30°C 至 +55°C
机械规格	
颜色：	白色
尺寸：	105 毫米 x 61 毫米 x 44 毫米
材料：	高强度 ABS 塑料
射频干扰 (RFI) 抗扰：	当场强小于 30 V/m 时，在 150 kHz 至 2.7 GHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。
输出	
继电器：	固态，受监控，A 形常闭 (NC) 触点，电气额定值：≤100 mA, 25 VDC, 2.5 W, <20 Ω 闭合
防拆开关：	常闭 (NC) 触点（护盖打开），电气额定值：≤100 mA, 25 VDC, 2.5 W 防拆开关电路连接到 24 小时保护电路。

订购信息

ISC-BPR2-WPC12-CHI 蓝色系列 **G2** 幕帘式被动红外入侵探测器

12 米 x 1.5 米探测范围

订购号 **ISC-BPR2-WPC12-CHI**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333号201幢B, 9楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2014 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
14294010635 | zh-CHS, V2, 24. 二月 2014