

Doppio / Doppio mini 混合接警机

电话、网络全兼容，以一抵二，威力超群

Honeywell



Doppio / Doppio mini 带 PSTN 卡的 IP/PSTN 混合接警机 轻松升级您的报警中心

霍尼韦尔新一代 Doppio 专业版 /Doppio mini 标准版 IP/PSTN 混合接警机全新上市，它集电话接警机和网络接警机的功能于一身，可同时连接霍尼韦尔的传统 PSTN 电话通讯报警控制主机以及新的 IP 通讯报警产品。使用 Doppio 混和接警机，接警中心的系统架构得以简化，系统的构建和维护成本明显降低；IP 通讯功能大大节省电话费用，优化线卡可用性；更为重要的是，电话和网络双网冗余方案极大地提升了联网报警系统的安全性和可靠性；此外，通过移动 APP 应用程序，客户能够随时随地轻松对主机进行远程布 / 撤防；系统监控机制与 AES 加密使得网络更加安全可靠。Doppio 外观为 19 英寸标准机架固定式 4U 机箱，可轻松扩展、在线编程与升级；Doppio 接警机兼容霍尼韦尔 23 系列控制主机、VISTA 系列控制主机、IPM & MCM 通信模块和 COMPACT-4 控制主机，为报警中心用户提供完整的解决方案。选择 Doppio，轻松升级您的报警中心。

Doppio

PSTN CARD 是混合接警机 (Doppio, Doppio mini) 的电话通讯扩展卡。每张 PSTN CARD 可接三条电话线，用于接收来自电话线的报告，并通过 USB 端口传输给网络接收机。该扩展卡由 PIC 槽驱动，易于安装和扩展。

性能优势

- 集成的 IP 与 PSTN 解决方案使联网报警中心解决方案更强大，使报警中心 IP 化更为便利；
- 节省电话费用，优化线卡可用性；
- 使网络报警监控安全更可靠；
- 支持移动 APP 应用软件，使操作安全便利；
- 人性化的在线编程升级操作，友好的用户界面；
- COMPASS 软件远程下载集成（仅限于使用 VISTA 控制主机的用户）

主要规格

参数	数值
提供电源	100-240 VAC
尺寸	175mm (H) X 430mm (W) X 434mm (D)
重量	13.20Kg
安装方式	机架安装
操作温度	0℃ ~ +50℃
显示方式	4 线路, 20 值 VFD (真空荧光显示屏)
操作系统	Linux
硬盘容量	500G 及以上
PSTN 卡	每卡 3 线 (Doppio 最多支持 8 张卡, Doppio mini 支持 2 张卡)

*注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知。


性能特点

- 基于 Linux 操作系统，支持 2 个独立以太网端口，500G 硬盘容量
- 默认支持 3000 个在线 IP 设备，包括 IP 模块 (IPM)，GPRS 模块 (MCM)，GPRS 控制主机 (COMPACT-4)。支持扩展到最大 10000 个 IP 设备
- 支持 8 张 PSTN 卡，每张 PSTN 卡可连接三条电话线。通讯格式包括 DTMF CID/DTMF 4+2 和 CFSK
- 支持 PSTN/IP 双重报告或 PSTN/IP 备份报告
- 内嵌数据库，可备份所有设备组态及 10,000,000 条信息
- 提供 WEB 浏览控制服务，允许用于浏览信息，远程控制与编程；系统日志可记录所有操作
- 支持标准 685 输出，可由所有报警中心软件支持
- 支持移动 APP 应用程序进行布防 / 撤防，通过智能手机随时随地查询最近的关键事件
- 支持接收机和 PSTN 卡的在线升级
- 支持中 / 英文双语

Doppio 专业版和 Doppio mini 标准版对比参数如下：

	Doppio 专业版	Doppio mini 标准版
以太网端口	2	1
USB 端口	3	1
IP 设备	默认 3,000, 最大值 10,000	200
前段 VFP 主机	是	否

系统框架

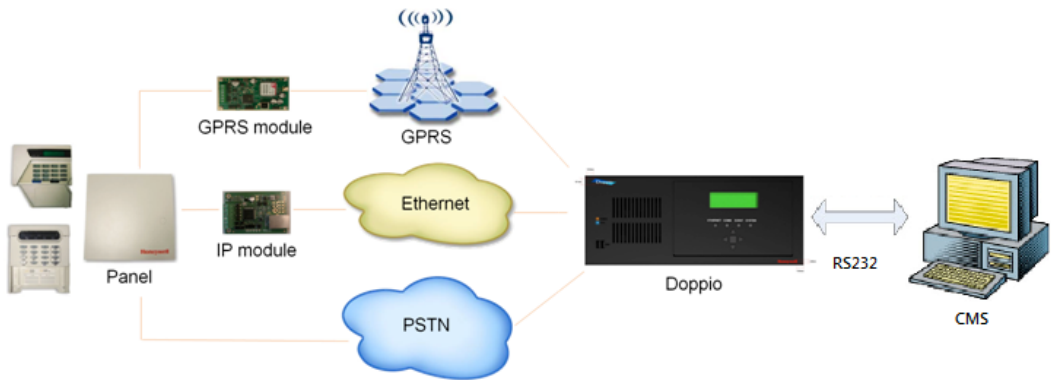

微信公众平台



新浪微博

Honeywell

关注我们：     

霍尼韦尔 (中国) 有限公司 北京：010-5669 6000 上海：021-2219 6888 深圳：0755-2518 1226 成都：028-8436 0336
沈阳：024-2334 1595 广州：020-8410 1801 西安：029-8538 7990 重庆：023-6788 2288 武汉：027-8380 9446/48/68
霍尼韦尔安防中国区客服热线：400-8800-330 中文网站：www.cn.security.honeywell.com 电子邮箱：security.cn@honeywell.com
霍尼韦尔国际公司 © 2014 版权所有