

VICTRIX-2 2 防区 报警模块说明书 VICTRIX-6 6 防区

产品简介

2 防区报警模块 (VICTRIX-2 Zone Alarm Module)、6 防区报警模块 (VICTRIX-6 Zone Alarm Module) 是霍尼韦尔 VICTRIX 智能社区专业报警安防系统的组成部分。

2/6 防区报警模块安装在楼层中, 汇集了各防区状态信号, 是为用户提供防盗、报警功能、保证居家安全的报警处理设备, 它包括 2/6 个可编程防区。


产品特点

- SMT 生产工艺、抗浪涌、抗雷击、防静电。
- 安装方便, 反应灵敏, 性能可靠。

技术参数

- 工作电压: DC10~18V, 典型值: DC12V
- 通讯方式/速率: 10M/100M 网络
- 工作温度: -10°C 至 +55°C
- 外观尺寸: 125x42x15 (mm)
- 防区线尾阻: 2.2 千欧

产品示意图:

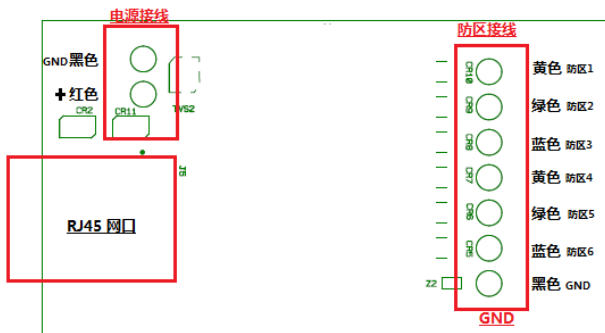


配置 2、6 防区报警模块:

2 防区报警模块配置步骤与 6 防区报警模块一致, 本说明书以 6 防区报警模块为例。

1. 双击程序 **CmsCfgPlatform.exe.**, 进入如下界面:



2. 点击菜单栏的【Victrix】→【广播搜索】, 进入如下界面:

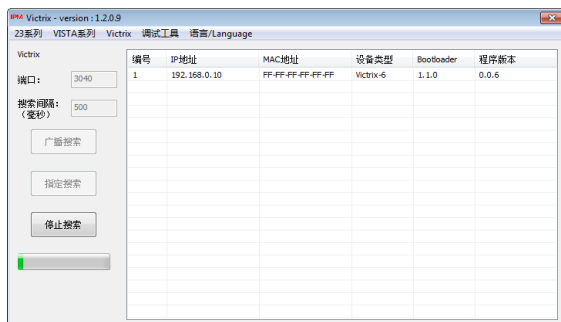

3. 搜索到各个设备后, 双击选择需要配置的设备, 进入如下界面:



此网络配置界面仅供查看, 无法保存更改。

4. 输入正确的配置密码 (初始密码为 0), 再点击【主机配置】, 进入配置主界面, 对模块进行配置:



- 防区类型分为: 常开、常闭、EOL 线尾组和监控。
- 选择“一致”按键, 所有防区设置将与防区 1 设置一致。



网络配置中“账户”和“密码”必须都为数字。

5. 配置完成后, 点击【确认】。

中国 RoHS

根据信息产业部等部委颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》及相关标准的要求, 2/6 防区报警模块的相关信息如下:

1. 产品的环保使用期限为 10 年, 保证该环保使用期限的安装及使用注意事项见产品使用手册;
2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量见下表:

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板组件	X	O	O	O	O	O
塑壳组件	O	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



Honeywell Security

亚太区总部

中国上海市遵义路 100 号虹桥上海城 A 座 35 楼
电话: (+86) 21-22196888
传真: (+86) 21-62370740

<http://www.cn.security.honeywell.com>

©2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.
Document 800-18554 Rev. B